



MPL-N/AC系列 新型交流標準型油壓高空作業台

單柱新型油壓高空作業台改善鋁合金主軸結構及寬度並加強受力強度用以減少搖晃度是高處施工的標準配備，最大揚昇高度 **5 - 11** 公尺，適合作業高度 **6.8 - 12.8** 公尺。本系列產品採用交流電源，驅動 油壓升降系統，適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。

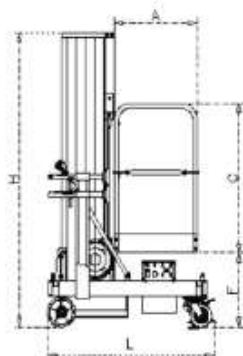

全系列 MPL直立式高空作業機 符合美國**ANSI A92.3-1990** 國家標準製造

[按這裡了解TAMICO更多的貼心設計](#)

型錄編號	MPL-50N	MPL-65N	MPL-80N	MPL-95N	MPL-110N
平台伸展高度	5 m	6.5 m	8 m	9.5 m	11 m
最高工作高度(約)	6.8 m	8.3 m	9.8 m	11.3 m	12.8 m
最大載重	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	130 kg
伸展寬度(D)	140 cm	160 cm	180 cm	210 cm	220 cm
伸展長度(E)	167 cm	185 cm	200.6 cm	232.7 cm	247.8 cm
收疊長度(L)	120 cm	120 cm	120 cm	127 cm	133 cm
收疊寬度(W)	76 cm				
收疊高度(H)	198 cm				
工作台長寬(AxB)	66 x 60 cm				
工作台欄杆高(C)	110 cm				
工作台入口高(H)	50 cm				
電源動力	AC110V或220V(二擇一)、50/60Hz，馬達1HP，標準附件15公尺電源線				
電鎖裝置	防止未經授權人員使用，本機具附指示燈				
操控裝置	工作台裝有上、下控制按鍵及緊急停止按鈕，機身另設無電時緊急手動下降閥				
安全裝置	延伸平衡腳架指示燈4只未裝置妥當無法升降				
符合標準	全系列MPL直立式高空作業台，符合美國 ANSI A92.3-1990 國家標準製造				
保險與保固	投保富邦 2,500 萬元產品責任險並保固壹年				
機台自重(約)	290 kg	320 kg	350 kg	400 kg	440 kg

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。其他特殊規格，亦可代為設計生產，歡迎隨時與本公司洽詢。